

325

PELLE HYDRAULIQUE



Puissance du moteur
Poids opérationnel

128,5 kW (172 hp)
22 500 kg (49 604 lb) – 28 800 kg (63 493 lb)

Le Moteur Cat® C4.4 respecte les normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V, japonaises de 2014 et coréennes Tier 4 Final sur les émissions avec un système de post-traitement qui ne nécessite ni entretien, ni immobilisation.

CAT®

PELLES NOUVELLE GÉNÉRATION

Les pelles Cat® nouvelle génération vous offrent plus de choix que jamais pour votre entreprise.

- + PLUS D'OPTIONS POUR CHAQUE MODÈLE
- + PLUS DE TECHNOLOGIES STANDARDS
- + DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRIX

Conçues pour vous aider à renforcer votre entreprise, les pelles Cat nouvelle génération vous offrent de nouvelles manières d'effectuer vos tâches de façon plus économique – de sorte que vous puissiez augmenter vos profits.



LA
CAT® 325

CONCEPTION À RAYON COURT

Le **CAT 325** offre des performances de pointe dans une conception à rayon court. Bénéficiez du niveau le plus élevé de l'industrie en matière de technologie standard d'usine et une cabine conçue pour le confort du conducteur. Les coûts de carburant et de maintenance réduits contribueront à rendre votre exploitation plus productive et plus rentable.

Une lame en option permet de nettoyer et de niveler le chantier plus rapidement. Fonctionnalité de flottement et de stabilisateur ajoutée pour une polyvalence et des performances de levage accrues.



RÉDUIRE LA CONSUMMATION DE CARBURANT **JUSQU'À 25 %²**

Une combinaison précise de bas régime moteur et d'une large pompe hydraulique offre les meilleures performances tout en consommant moins de carburant.

PERFORMANCE ACCRUE

Jusqu'à 45 %¹ d'augmentation de productivité avec la technologie standard. NOUVEAU contrepoids lourd avec jusqu'à 19 % de levage en plus. NOUVELLE lame avec flottement et fonction stabilisatrice pour une polyvalence et des performances de levage.

DIMINUTION DES COÛTS D'ENTRETIEN **JUSQU'À 20 %³**

Les intervalles d'entretien étendus et plus synchronisés augmentent la disponibilité de la machine et réduisent les coûts par rapport au modèle 325F.

¹ Des gains d'efficacité pour le conducteur par rapport aux méthodes de nivellement traditionnelles.

² Par rapport au modèle 325F.

³ Une réduction des coûts basée sur 12 000 heures de fonctionnement.




TECHNOLOGIE CAT DE SÉRIE

EFFECTUE LE TRAVAIL PLUS VITE
AVEC MOINS DE RETOUCHES

La technologie Cat embarquée vous donne l'avantage. Quel que soit leur niveau d'expérience, les conducteurs seront en mesure d'excaver, de charger et de niveler avec plus d'assurance, de vitesse et de précision. Le résultat ? Une meilleure productivité et une baisse des coûts.

 **QUE FERIEZ-VOUS SI
VOUS DISPOSIEZ DE
4,5 SEMAINES EN PLUS ?**

**45 % PLUS PRODUCTIF
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE**
signifie la même quantité de travail accomplie plus rapidement

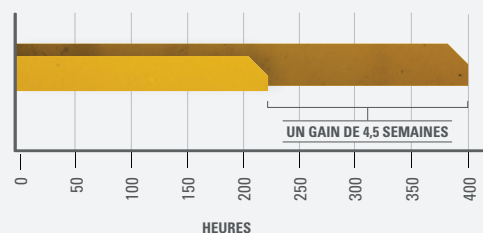

L'ANNÉE PASSÉE :

EN UTILISANT DES MÉTHODES DE FINITION TRADITIONNELLES

400 heures/an, nivellement effectué avec des piquets et suiveurs

L'ANNÉE EN COURS :

EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE CAT

220 heures/an, avec Cat GRADE standard



AUGMENTEZ VOTRE RENDEMENT JUSQU'À 45 % AVEC LES TECHNOLOGIES CAT

LES TECHNOLOGIES STANDARDS ET FACILES À UTILISER COMPRENNENT :



CAT GRADE AVEC MODULE 2D

Cat GRADE avec module 2D aide les conducteurs à atteindre la profondeur désirée plus rapidement. Les conducteurs déblaient et remblaient aux spécifications exactes sans risque de dépasser la côte. Vous pouvez programmer jusqu'à quatre des décalages de profondeur et de pente cibles les plus couramment utilisés pour vous permettre de niveler facilement – un véritable gain de temps sur le chantier. Encore mieux, aucun contrôleur de nivellement n'est nécessaire ce qui rend la zone de travail plus sûre.



CAT GRADE AVEC FONCTION ASSIST

Les mouvements automatisés de la flèche, du bras et du godet procurent des coupes plus précises avec moins d'effort. Il suffit simplement au conducteur de configurer la profondeur et la pente sur l'écran et d'activer le levier unique d'excavation.



CAT PAYLOAD

La technologie Cat PAYLOAD affiche des cibles de charge précises grâce à la pesée à la volée qui permet d'éviter la surcharge et la sous-charge et ainsi permet d'optimiser votre rendement. Le suivi automatisé permet de gérer la production tout en réduisant les coûts. Vous pouvez même emporter les données Payload avec vous. Le port USB du moniteur vous permet de télécharger les résultats d'un seul poste de travail jusqu'à 30 jours d'activité complets afin que vous puissiez gérer votre progrès sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un abonnement VisionLink.



LIFT ASSIST

Lift Assist calcule rapidement la charge actuelle que vous soulevez et la compare à la charge nominale que la pelle est en mesure de soulever. Des alertes visuelles et auditives vous indiquent si une charge est dans les limites de la plage de travail sûre de la machine ou si vous avez besoin de prendre des mesures immédiates pour éviter de basculer.

MISES À JOUR OPTIONNELLES DISPONIBLES

Cat GRADE avec module 2D avancé et Cat GRADE avec module 3D augmentent la productivité et élargissent les capacités de nivellement. GRADE avec le module Advanced 2D apporte des capacités de conception sur le terrain par un moniteur à écran tactile à haute résolution 254 mm (10 pouces) supplémentaire. GRADE avec module 3D ajoute un système de positionnement GPS et GLONASS garantissant une extrême précision. De plus, il est maintenant plus facile que jamais de se connecter à des services 3D tels que Trimble Connected Community ou Virtual Reference Station avec la technologie de communication intégrée de la pelle.

LA TECHNOLOGIE CAT LINK

ÉLIMINE LES APPROXIMATIONS ASSOCIÉES À LA GESTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT

La technologie télématique **CAT LINK** permet de simplifier la gestion de vos sites de travail – en collectant les données générées par votre équipement, vos matériaux et vos collaborateurs, et en vous les rediffusant dans des formats personnalisables.



PRODUCT LINK™

Product Link™ collecte les données automatiquement et précisément à partir de vos équipements – quel qu'en soit leur type et leur marque. Des informations telles que l'emplacement, les heures d'utilisation, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles.



VISIONLINK®

Accédez aux informations à tout moment et n'importe où avec VisionLink – et utilisez-les pour prendre des décisions avisées qui augmentent la productivité, réduisent les coûts, simplifient l'entretien et améliorent la sécurité sur votre chantier. Avec différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour connecter votre parc et gérer votre entreprise, sans avoir à payer pour les extras dont vous ne voulez pas. Les abonnements sont disponibles avec des compte-rendus cellulaires ou satellites (ou les deux).



Les services à distance sont une suite de technologies qui améliorent de façon significative le rendement de votre site.

La gestion des problèmes à distance permet à votre concessionnaire Cat d'effectuer un diagnostic pour tester votre machine connectée à distance, en mettant en avant les problèmes potentiels pendant que la machine est en fonctionnement. La gestion des problèmes à distance vous assure que le technicien arrive avec les pièces, outils et instructions adéquats, permettant une réparation efficace et en une seule visite.

Le chargement de logiciel à distance Flash met à jour le logiciel embarqué en l'absence de technicien, ce qui peut réduire de 50 % le temps de mise à jour. Vous pouvez lancer la mise à jour lorsque cela vous convient, ce qui augmente votre efficacité opérationnelle globale.

L'**application Cat** vous permet de gérer vos équipements – à tout moment – directement depuis votre smartphone. Vous pouvez voir l'emplacement de votre parc, les heures de travail et d'autres informations dont vous avez besoin. Vous recevrez des alertes critiques concernant l'entretien requis et vous pourrez aussi faire appel au service de votre concessionnaire Cat local.

LA CABINE FACILITE LE TRAVAIL

Les chantiers où fonctionnent les pelles sont généralement durs et exigeants. C'est pourquoi il est essentiel que la cabine 325 protège le plus possible le conducteur de la fatigue, du stress, du bruit et des températures associés à son travail.



LE SIÈGE ET LA CONSOLE DU MANIPULATEUR RÉDUISENT LA FATIGUE

Le confort et l'efficacité des mouvements permettent aux conducteurs de rester productifs et vigilants tout au long de leur journée de travail. Le siège standard est large et peut être ajusté pour les conducteurs de toutes les tailles. Choisissez entre les cabines Comfort, Deluxe et Premium – toutes équipées d'une climatisation automatique.



MONITEUR À ÉCRAN TACTILE

La plupart des paramètres de la machine peuvent être contrôlés via l'écran tactile haute résolution de 254 mm (10 pouces). Choisissez parmi 42 langues et accédez aux menus depuis votre siège – plus besoin de vous tourner ou de vous retourner.



MODE SMART

Smart (l'un des trois paramètres de mode de puissance) ajuste automatiquement la puissance du moteur et la puissance hydraulique en fonction de l'application pour une efficacité énergétique maximale – moins de puissance pour les tâches telles que l'orientation et plus de puissance pour l'excavation. Les conducteurs peuvent définir et sauvegarder leurs préférences de mode de puissance en utilisant l'identification du conducteur (Operator ID) ; les propriétaires peuvent verrouiller dans un mode préféré pour gérer la consommation de carburant.



MANIPULATEURS PERSONNALISABLES

La fonctionnalité des manipulateurs peut être personnalisée via le moniteur. Le schéma du manipulateur et sa sensibilité peuvent être configurés pour correspondre aux préférences du conducteur. Toutes les préférences sont enregistrées à l'aide de l'ID du conducteur et restaurées lors de la connexion.



DÉMARRAGE SANS CLÉ PAR BOUTON-POUSOIR

Le modèle 325 utilise un bouton-poussoir sans clé pour démarrer le moteur. Ceci ajoute un niveau de sécurité à la machine en utilisant des codes d'identification des conducteurs (Operator ID) pour limiter et contrôler les accès à la machine. Les codes peuvent être saisis à la main, via une clé Bluetooth® en option ou une appli pour smartphone.



UN ESPACE DE TRAVAIL CALME ET SÉCURISÉ
**RENFORCE LA CONFIANCE
DES CONDUCTEURS**

CABINE ROPS CERTIFIÉE ISO

La cabine ROPS certifiée ISO est insonorisée et hermétique. Les fenêtres et le profil plus bas à l'avant de la machine offrent une excellente visibilité sur la zone de travail sans avoir à se pencher constamment vers l'avant.

VISIBILITÉ PANORAMIQUE

Des caméras de vision côté droit et arrière standards aident à garder les opérateurs conscients de leur environnement à tout moment. Une fonction de visibilité à 360° en option est également disponible.

FACILITÉ D'ACCÈS, DE CONNECTIVITÉ ET DE STOCKAGE

Les fonctions de confort comprennent une radio Bluetooth intégrée, des ports USB pour recharger et brancher les téléphones, des prises de 12 V et un port AUX, un coffre de rangement à l'arrière, des compartiments dans les consoles et au plafond ainsi que des porte-gobelets/porte-bouteilles.



FONCTIONS DE SÉCURITÉ

ENTRETENEZ VOS PERSONNES ET VOTRE ÉQUIPEMENT

Les contrôles quotidiens peuvent être effectués en accédant à 100 % des points d'entretien depuis le sol, rendant ainsi la maintenance plus rapide, plus facile et plus sécurisée. Les points de contrôle incluent la jauge à huile du moteur, le séparateur d'eau et de carburant, le drain du réservoir de carburant, ainsi que le contrôle des niveaux du liquide de refroidissement.

LIFT ASSIST

Lift Assist, l'assistant de levage, vous aide à éviter de basculer. Avec des alertes visuelles et auditives, vous saurez si votre charge se situe dans les limites de la plage de travail sûre de la pelle.



RESTEZ PROTÉGÉ TOUS LES JOURS

FAIT :

La 1ère cause d'accidents dans la construction : **LES CHUTES***


CHUTES

49 % DES CHUTES ENTRAÎNENT
DE GRAVES BLESSURES

30 % DES CHUTES ENTRAÎNENT
LA MORT

325

100 % ENTRETIEN AU
NIVEAU DU SOL
PERMET D'ÉVITER LES CHUTES

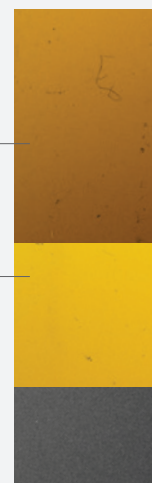

*<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962179/>

RAYON COMPACT

DIMENSIONNÉ À DROITE POUR LES TÂCHES EN ESPACES RÉDUITS



TRAVAILLEZ EN TOUTE CONFIANCE

La conception compacte du rayon du 325 est idéal pour travailler dans des zones à espace restreint comme les travaux routiers avec des fermetures de voies et à côté de bâtiments ou d'autres structures que vous souhaitez éviter.

Le 325 vous offre un rayon de braquage maximal du châssis supérieur, tout en offrant des performances de levage solides. Le rayon de braquage réduit de 360 degrés sur tout le corps le rend parfaitement adapté pour travailler dans des zones étroites, y compris une seule voie de circulation.

TRAVAILLEZ AVEC PUISSANCE

Contrairement à une machine à rayon standard, les vérins de flèche du 325 sont positionnés de manière à maximiser les performances de levage et un rayon de braquage court.





COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS JUSQU'À 20 %

Grâce à des intervalles d'entretien étendus et mieux synchronisés, vous réalisez plus de tâches à des coûts moindres par rapport au modèle 325F. Les emplacements regroupés des filtres permettent d'accélérer les opérations d'entretien. Les filtres hydrauliques, à air et du réservoir de carburant ont une capacité plus grande et une durée de vie prolongée.


LES PRINCIPALES RÉDUCTIONS DES COÛTS D'ENTRETIEN INCLUENT :

- + Les emplacements regroupés des filtres réduisent le temps de service.
- + Filtres à huile et à carburant avec intervalles d'entretien prolongés.
- + Filtre à air avancé ayant une capacité de rétention de la poussière doublée par rapport au filtre précédent.



QU'ALLEZ-VOUS FAIRE AVEC VOS ÉCONOMIES ?

REPLACEZ **38 FILTRES EN MOINS**
SUR 12 000 HEURES DE FONCTIONNEMENT.

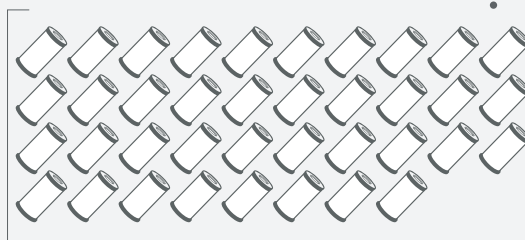

CELA VOUS ÉCONOMISE **JUSQU'À**
15 % EN COÛTS D'ENTRETIEN*



*SOURCE : SOUTIEN INTERNE POUR LES PRODUITS NOUVELLE GÉNÉRATION –
COMPARAISON DES COÛTS D'ENTRETIEN

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOS PROFITS AVEC LES ACCESSOIRES CAT

Vous pouvez facilement étendre la performance de votre machine en utilisant n'importe quel accessoire Cat. Chaque accessoire Cat a été conçu pour correspondre au poids et à la puissance des pelles Cat afin d'obtenir une meilleure performance, sécurité et stabilité.

GODETS



GRAPPINS



**MARTEAUX
HYDRAULIQUES**



**ARRÊT AUTOMATIQUE
DU MARTEAU**

S'allume via le moniteur et le marteau s'arrêtera automatiquement après 30 secondes de fonctionnement en continu, évitant ainsi une utilisation abusive de l'outil et de la pelle.

CISAILLES UNIVERSELLES



ATTACHES RAPIDES



RÂTEAUX



RIPPERS




**PULVÉRISATEURS
SECONDAIRES**



CISAILLES



PINCES




**COMPACTEURS À PLAQUE
VIBRANTE**



SUIVI DES ACCESSOIRES RENDU FACILE

Le localisateur d'accessoire Cat PL161 est un appareil Bluetooth qui vous aide à trouver rapidement et facilement vos accessoires et autres équipements. Le lecteur Bluetooth intégré de la pelle hydraulique ou l'appli Cat sur votre téléphone localisera automatiquement l'appareil.

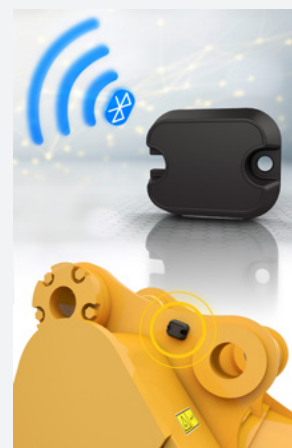

Économisez plus de temps et d'énergie grâce à la fonction de reconnaissance des outils de travail. Une simple secousse de l'outil attaché confirme son identité; cela garantit également que tous les paramètres de l'accessoire sont corrects afin que vous puissiez travailler rapidement et efficacement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendez-vous sur le site cat.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques techniques.

MOTEUR			
Modèle de moteur	Cat C4.4		
Puissance du moteur – ISO 14396	129,4 kW	174 hp	
Puissance du moteur – ISO 9249	128,5 kW	172 hp	
Alésage	105 mm	4 po	
Course	127 mm	5 po	
Cylindrée	4,40 l	269 po³	
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Système principal – Débit maximal – Outil	429 l/min (× 2 pompes)		
	113 gal/min (× 2 pompes)		
Pression maximale – Équipement – Normal	35 000 kPa	5 075 psi	
Pression maximale – Équipement – Mode levage	38 000 kPa	5 510 psi	
Pression maximale – Transport	34 000 kPa	4 930 psi	
Pression maximale – Pivotement	27 500 kPa	3 988 psi	
MÉCANISME DE PIVOTEMENT			
Vitesse de pivotement	11,12 tr/min		
Couple maximum de pivotement	82 kN-m	60 300 lbf-ft	
POIDS DE LA MACHINE			
Poids en ordre de marche – Patins à triple arête de 600 mm (24")	22 500 kg	49 604 lb	
Train de roulement standard, flèche normale, bras normal de R2,9 m (9'6"), godet HD de 0,90 m³ (1,18 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb).			
Poids en ordre de marche – Patins à triple arête de 790 mm (31")	28 800 kg	63 493 lb	
Train de roulement long, flèche normale, bras normal de R2,9 m (9'6"), godet GD de 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête de 790 mm (31") et contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb).			
CONTENANCES DE SERVICE			
Réservoir de carburant	313 l	82,7 gal	
Système de refroidissement	11,8 l	3,1 gal	
Huile moteur	15 l	4,0 gal	
Réducteur d'orientation	12 l	3,2 gal	
Réducteur (chacun)	4 l	1,1 gal	
Circuit hydraulique (réservoir compris)	230 l	60,8 gal	
Réservoir hydraulique	111 l	29,4 gal	
Réservoir de DEF (fluide d'échappement diesel)	26 l	6,9 gal	

DIMENSIONS			
Flèche	Portée de 5,7 m (18'8")		
Bras	Portée de 2,9 m (9'6")		
Godet	GD 1,19 m³ (1,56 yd³)		
Hauteur de transport (sommet de la cabine)	3 078 mm	10,1 pi	
Hauteur de la barre de maintien	3 187 mm	10,5 pi	
Longueur de transport	8 888 mm	29,2 pi	
Rayon de pivotement arrière	1 814 mm	6,0 pi	
Longueur jusqu'au centre des galets	3 646 mm	12,0 pi	
Garde au sol	469 mm	1,5 pi	
Largeur aux galets	2 380 mm	7,8 pi	
Largeur de transport – Patins de 600 mm (24")	2 980 mm	9,8 pi	
Largeur de transport – Patins de 700 mm (28")	3 080 mm	10,1 pi	
Largeur de transport – Patins de 790 mm (31")	3 170 mm	10,4 pi	
Dégagement du contrepoids	1 005 mm	3,3 pi	
PLAGES DE TRAVAIL ET FORCES			
Flèche	Portée de 5,7 m (18'8")		
Bras	Portée de 2,9 m (9'6")		
Godet	GD 1,19 m³ (1,56 yd³)		
Profondeur d'excavation maximale	6 700 mm	22,0 pi	
Portée maximale au niveau du sol	9 780 mm	32,1 pi	
Hauteur de coupe maximale	10 970 mm	36,0 pi	
Hauteur de chargement maximale	7 900 mm	25,9 pi	
Hauteur de chargement minimale	2 980 mm	9,8 pi	
Coupe de profondeur maximale pour bas de niveau 2 440 mm (8 ft)	6 520 mm	21,4 pi	
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	4 880 mm	16,0 pi	
Force d'excavation du godet (ISO)	150 kN	33 811 lbf	
Force d'excavation du bras (ISO)	106 kN	23 911 lbf	
CIRCUIT DE CLIMATISATION			
Le système de climatisation sur cette machine contient le réfrigérant fluoré R134a à émission de gaz à effet de serre (potentiel de réchauffement global = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO ₂ de 1,287 tonne.			

ÉQUIPEMENT STANDARD ET EN OPTION

Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE	STANDARD	EN OPTION
Cabine Comfort : ROPS, siège à suspension mécanique		•
Cabine Deluxe : ROPS, insonorisation standard, siège chauffant à suspension pneumatique ajustable		•
Cabine Premium : ROPS, insonorisation avancée, siège chauffant et ventilé ajustable automatiquement		•
Moniteur à écran tactile de 203 mm (8 po) LCD haute résolution	•	
Moniteur LCD à écran tactile de 254 mm (10 po) haute résolution		•
TECHNOLOGIES CAT	STANDARD	EN OPTION
Cat Product Link	•	
Cat GRADE avec module 2D	•	
Cat GRADE avec module Advanced 2D		•
Cat GRADE avec module 3D		•
Cat GRADE avec Assist	•	
Cat PAYLOAD	•	
Barrières électroniques 2D E-Fence	•	
Capacité de chargement de logiciel à distancer	•	
MOTEUR	STANDARD	EN OPTION
Trois modes sélectionnables : Power, Smart, Éco	•	
Ralenti activé par une seule touche avec contrôle automatique de la vitesse du moteur	•	
Arrêt automatique du moteur au ralenti	•	
Capacité de refroidissement jusqu'à 50 °C (122 °F) de température extérieure avec détarage	•	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -18 °C (0 °F)	•	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -32 °C (-25 °F)		•
Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré	•	
Ventilateurs électriques réversibles	•	
Capacité de biodiesel, jusqu'à B20	•	
SYSTÈME HYDRAULIQUE	STANDARD	EN OPTION
Circuits de régénération de bras et de flèche	•	
Préchauffage hydraulique automatique	•	
Déplacement automatique à deux vitesses	•	
Valve de réduction de la dérive du bras et de la flèche	•	
Valves de contrôle d'abaissement du bras et de la flèche		•
Circuit de filtre de retour du marteau		•
Contrôles d'outil combinés (deux pompes, un débit à haute pression mono-/bidirectionnel)		•
Circuit moyenne pression		•
Circuit d'attache rapide		•

FLÈCHES ET BRAS	STANDARD	EN OPTION
Flèche normale standard de 5,7 m (18'8"), bras normal standard de 2,9 m (9'6")	• ¹	
Flèche normale HD de 5,7 m (18'8"), bras HD de 2,9 m (9'6")		• ²
Flèche VA 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), bras normal de 2,9 m (9'6")		• ³
¹ Amérique du Nord et Australie/Nouvelle-Zélande uniquement. ² Europe et Japon uniquement. ³ Europe uniquement.		
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES	STANDARD	EN OPTION
Train de roulement standard		• ¹
Train de roulement long	• ²	
Patins à triple arête de 600 mm (24")		•
Patins à triple arête de 700 mm (28")		•
Patins à triple arête de 790 mm (31")		•
Points d'attache sur le châssis inférieur	•	
Contrepoids de 4 900 kg (10 800 lb)	•	
Contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb)		•
Lame avec fonction de flottement ³		•
¹ Disponible uniquement au Japon. ² En option au Japon. ³ Non compatible avec le contrepoids de 8 300 kg (18 300 lb).		
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	STANDARD	EN OPTION
Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA	•	
Projecteurs à DEL de travail avec arrêt temporisé	•	
Projecteur à DEL sur châssis, sur flèche côté gauche et côté droit, éclairage de la cabine	•	
Éclairage à 360°		•
SERVICE ET ENTRETIEN	STANDARD	EN OPTION
Orifices pour le prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S-O-S SM)	•	
Jauges d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme	•	
Pompe électrique de ravitaillement avec fonction d'arrêt automatique		•
SÉCURITÉ ET PROTECTION	STANDARD	EN OPTION
Caméra de vision arrière	•	
Caméra de vision côté droit ¹	•	
Visibilité à 360° ²		•
Lift Assist	•	
Interrupteur d'arrêt moteur au niveau du sol	•	
Barre de maintien et poignée côté droit	•	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	•	
¹ Non disponible en Corée. ² Nécessite un moniteur de 254 mm (10 in).		

Les fonctions ne sont pas toutes disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire Cat local si certaines offres spécifiques sont disponibles dans votre région.

Pour de plus amples informations et d'autres offres régionales, consultez les brochures sur les spécifications techniques disponibles sur le site Web www.cat.com ou chez votre concessionnaire Cat.

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site web www.cat.com

© 2020 Caterpillar. Tous droits réservés.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Documents et caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour découvrir les options disponibles, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
www.cat.com www.caterpillar.com

AFXQ2740
Numéro de version : 07A
(Aus-NZ, Japon, Europe,
Corée, Am. du Nord)

